

## 





RoHS








IP65

90V-264V AC up to 50,000 hours




90W 120W 180W

| 規格詳述 Specifications           |                                   |               |               |  |  |  |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 産品名稱 Product Name             | LED精巧路燈 LED Delicate Street Light |               |               |  |  |  |
| 産品型號 Model NO.                | ECO-SL90SMPA                      | ECO-SL120SMPA | ECO-SL180SMPA |  |  |  |
| 應用範圍 Application              | 户外照明Outdoor Lighting              |               |               |  |  |  |
| 防護等級 IP Rating                | IP65                              |               |               |  |  |  |
| 功率 Power                      | 90W                               | 120W          | 180W          |  |  |  |
| 輸入電壓 Input Voltage            |                                   | 90V ~ 264V    |               |  |  |  |
| 工作頻率 Working Frequency        | 47 ~ 63 Hz                        |               |               |  |  |  |
| 工作温度 Working Temperature      | −20°C ~ +60°C                     |               |               |  |  |  |
| 顯色指數 Color Rendering Index Ra | Ra≥75                             |               |               |  |  |  |
| 功率因數 Power Factor             | >0.98                             |               |               |  |  |  |
| 光通量 Luminous Flux             | 9900lm                            | 13200lm       | 19510lm       |  |  |  |
| 發光角度 Beam Angle               |                                   | >48°          |               |  |  |  |
| 色 温 Color Temperature         | 5000 ~ 5500K                      |               |               |  |  |  |
| 使用壽命 Life Span                | 30,000hrs ~ 50,000hrs             |               |               |  |  |  |

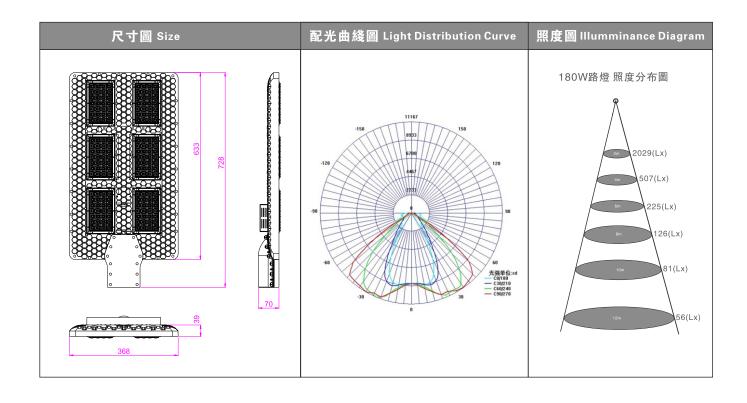

## **PPLICABLE PLACES**

適用于道路照明、大橋、球場、廣場及其他户外照明 Road,bridge,stadium,square and other outdoor lighting

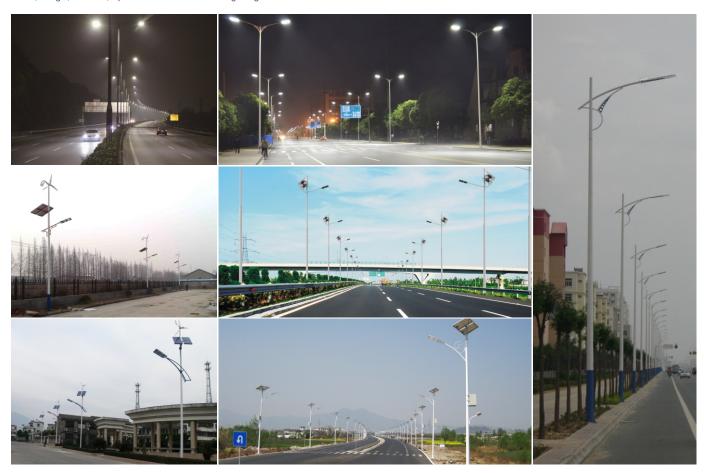



| 型號<br>Model   | LED路燈功率<br>LED Street<br>Light Power | LED路燈壽命<br>LED Street<br>Light Life | 替换傳統路燈功率<br>Replacement Of<br>Traditional Street<br>Light Power | 傳統路燈壽命<br>Traditional Street<br>Light light | 節電率<br>Energy Saving |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------|
| ECO-SL090SMPA | 90W                                  |                                     | 150W  |   | 65~80%               |
| ECO-SL020SMPA | 120W                                 | 50000hrs                            | 250W  | 4000-5000hrs                                | 65~80%               |
| ECO-SL080SMPA | 180W                                 |                                     | 400W  |   | 65~80%               |

## 環態源環境科技有限公司(香港總公司) ECOTECH ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY LTD.(HONG KONG HEAD OFFICE)

地址:香港新界荃灣青山道388號中國染廠大廈25樓A室 Add: Unit A, 25/F, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong 電話(Tel):+852-2304-8808

傳真(Fax):+852-2389-8453

主頁(Website):www.ecotech-hk.com 郵箱(E-mail): services@ecotech-hk.com

分公司:

環態源科技發展(深圳)有限公司 ECOTECH TECHNOLOGY DEVELOPMENT/SHENZYLENIVO LTD 環態源科技發展(長沙)有限公司

環態源科技發展(晉江)有限公司 環態源工程技術(撫順)有限公司 ECOTECH ENGINEERING TECHNOLOGY (FUSHUN)CO, LTD.