
环态源科技发展（深圳）有限公司
ECOTECH TECHNOLOGY DEVELOPMENT(SHENZHEN)CO.,LTD.
深圳市福田区益田路1006号二期益田创新科技园20栋911-917室
Room 11-17, 9/F, Blook 20, YiTian I.T. Bldg,1006 YiTian Road,Futian District,Shenzhen.
电 话 / Tel:(0755) 2398 0618
传 真 / Fax: (0755) 8252 0997
网页/Web:www.ecotech-sz.com

专业LED照明
Professional
LED Lighting

Ecotech环态源

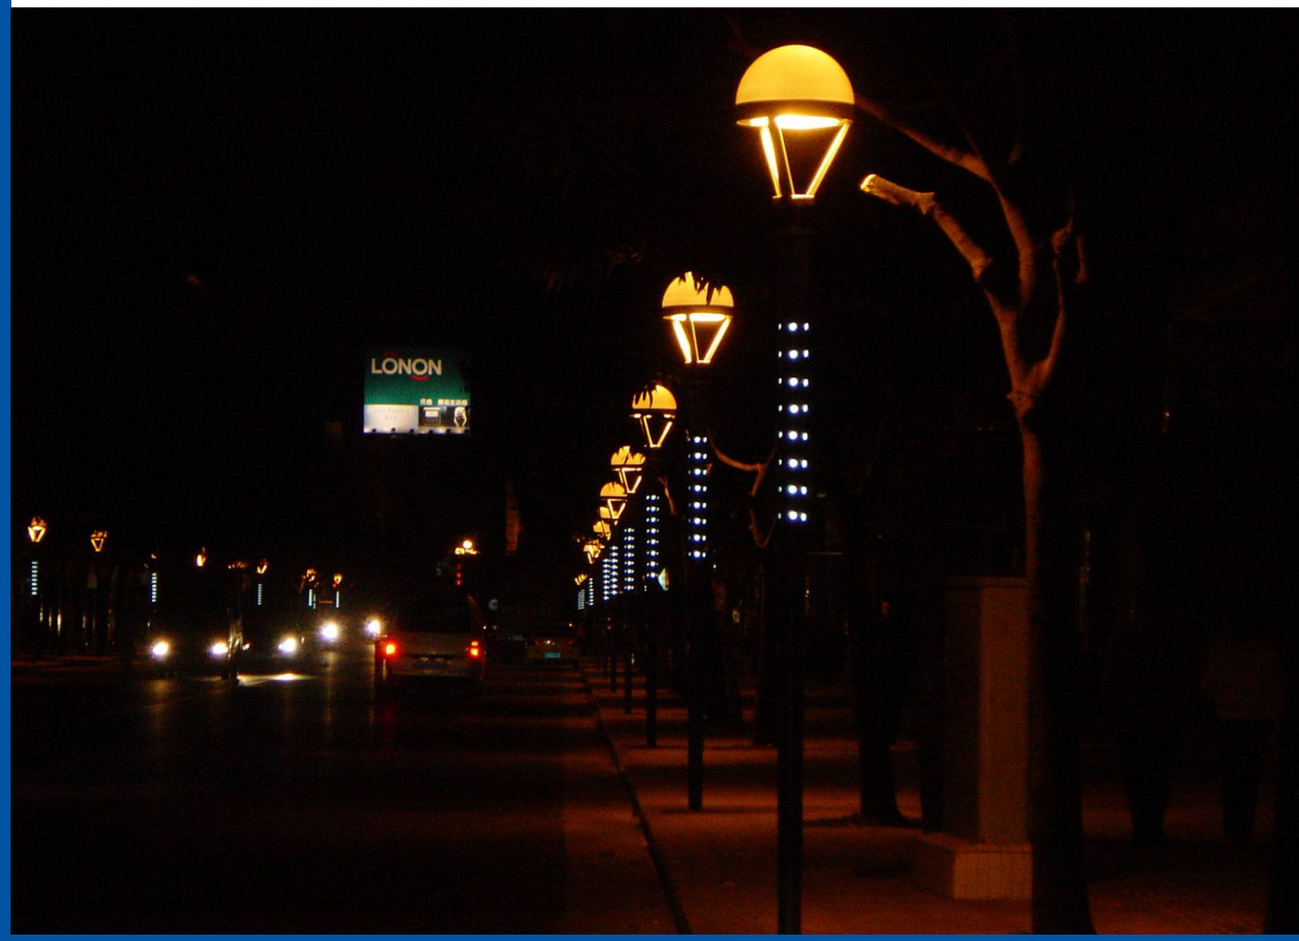

庭院灯系列
Garden lamp Series

环态源科技发展（深圳）有限公司
ECOTECH TECHNOLOGY DEVELOPMENT(SHENZHEN)CO.,LTD.

Ecotech环态源



庭院灯系列

GARDEN LIGHT SERIES





JNTY-5144

应用范围

灯具外型设计优雅大方，优质性能和精美设计的完美结合，

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性

铝合金压铸构成灯具主体，坚固耐用.
防腐蚀静电喷涂处理，配合不同景观，有多种颜色可供选择.
采用高强度棱晶聚合碳纤维透光罩，高透光、低眩光.
顶部开启，方便更换光源，便于维修.
一体化电器接线板，灯具电器一体化.

光源

高光效高显色性LED

安装方式

多螺栓多齿式垂直顶部安装
安装高度：3m-4m



JNTY-5146



JNTY-5147



JNTY-5145

应用范围

灯具外型设计优雅大方，优质性能和精美设计的完美结合，

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性


铝合金压铸构成灯具主体，坚固耐用.
防腐蚀静电喷涂处理，配合不同景观，有多种颜色可供选择.
采用高强度棱晶聚合碳纤维透光罩，高透光、低眩光.
顶部开启，方便更换光源，便于维修.
一体化电器接线板，灯具电器一体化.

光源

高光效高显色性LED

安装方式

多螺栓多齿式垂直顶部安装
安装高度：3m-4m

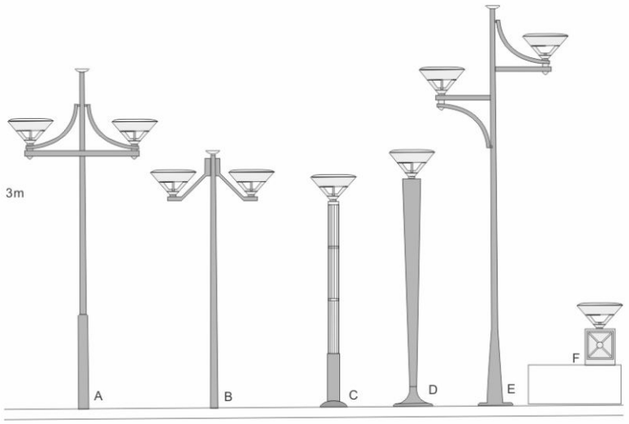




JNTY-5148



JNTY-5149



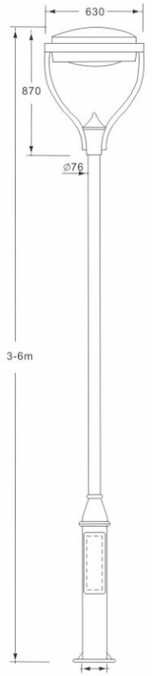

应用范围

灯具外型设计优雅大方,优质性能和精美设计的完美结合,

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性

铝合金压铸构成灯具主体,坚固耐用.
防腐蚀静电喷涂处理,配合不同景观,有多种颜色可供选择.
采用高强度棱晶聚合碳纤维透光罩,高透光、低眩光.
顶部开启,方便更换光源,便于维修.
一体化电器接线板,灯具电器一体化.

光源

高光效高显色性LED


安装方式

多螺栓多齿式垂直顶部安装
安装高度:3m-4m



JNTY-5150



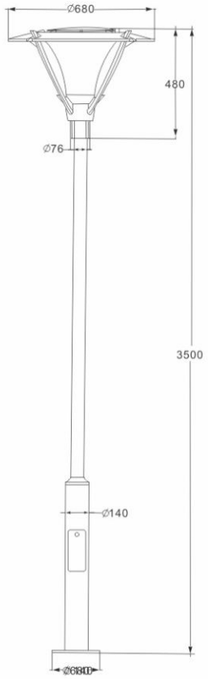

应用范围

灯具外型设计优雅大方，优质性能和精美设计的完美结合，

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性

铝合金压铸构成灯具主体，坚固耐用.
防腐蚀静电喷涂处理，配合不同景观，有多种颜色可供选择.
采用高强度棱晶聚合碳纤维透光罩，高透光、低眩光.
顶部开启，方便更换光源，便于维修.
一体化电器接线板，灯具电器一体化.

光源

高光效高显色性LED

安装方式

多螺栓多齿式垂直顶部安装

安装高度：3m-4m



应用范围

灯具外型设计优雅大方，优质性能和精美设计的完美结合，

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性

铝合金压铸构成灯具主体，坚固耐用.
防腐蚀静电喷涂处理，配合不同景观，有多种颜色可供选择.
采用高强度棱晶聚合碳纤维透光罩，高透光、低眩光.
顶部开启，方便更换光源，便于维修.
一体化电器接线板，灯具电器一体化.

光源

高光效高显色性LED

安装方式

多螺栓多齿式垂直顶部安装

安装高度：3m-4m



JNTY-5151



JNTY-5152



JNTY-5153







JNTY-5154



应用范围

灯具外型设计优雅大方，优质性能和精美设计的完美结合，

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性

铝合金压铸构成灯具主体，坚固耐用.
防腐蚀静电喷涂处理，配合不同景观，有多种颜色可供选择.
采用高强度棱晶聚合碳纤维透光罩，高透光、低眩光.
顶部开启，方便更换光源，便于维修.
一体化电器接线板，灯具电器一体化.

光源


高光效高显色性LED

安装方式

多螺栓多齿式垂直顶部安装
安装高度：3m-4m



JNTY-5155





JNTY-5156

庭院灯
Garden Lamp



JNTY-5157



JNTY-5158



应用范围

灯具外型设计优雅大方，优质性能和精美设计的完美结合，

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性

铝合金压铸构成灯具主体，坚固耐用.

防腐蚀静电喷涂处理，配合不同景观，有多种颜色可供选择.

采用高强度棱晶聚合碳纤维透光罩，高透光、低眩光.

顶部开启，方便更换光源，便于维修.

一体化电器接线板，灯具电器一体化.


光源

高光效高显色性LED

安装方式


多螺栓多齿式垂直顶部安装

安装高度：3m-4m

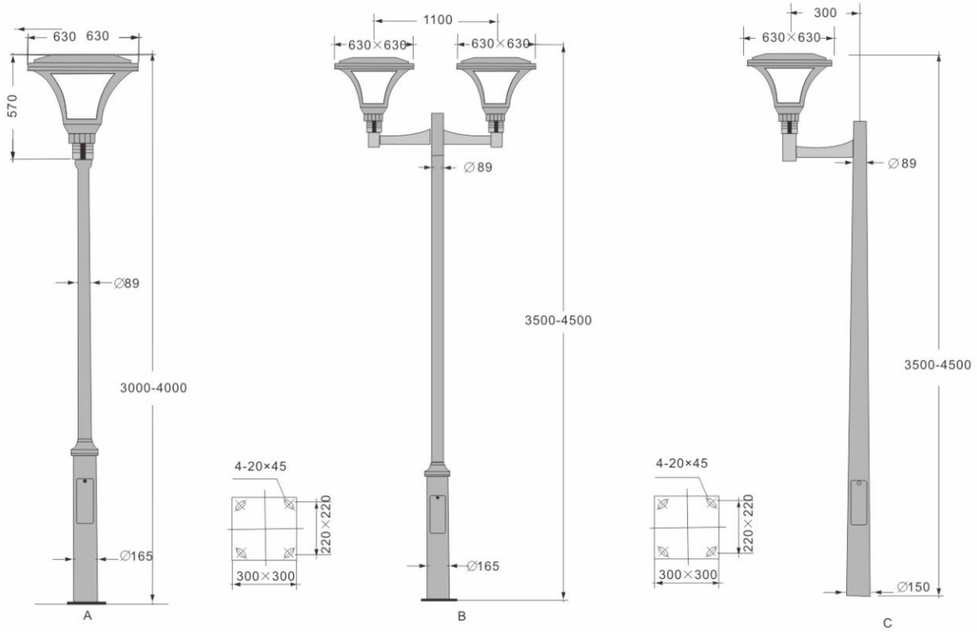




JNTY-5159

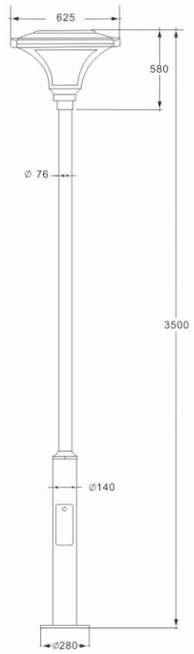

庭院灯
Garden Lamp



JNTY-5160



新景观系F062
L
H 920mm
W 658mm

庭院灯系系J062
L
H 660mm
W468mm

应用范围

灯具外型设计优雅大方，优质性能和精美设计的完美结合，

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性

铝合金压铸构成灯具主体，坚固耐用.
防腐蚀静电喷涂处理，配合不同景观，有多种颜色可供选择.
采用高强度钢化玻璃透光罩，高透光、低眩光.
更换光源方便，便于维修.
一体化电器接线板，灯具电器一体化.

光源

高光效高显色性LED

安装方式

多螺栓多齿式垂直顶部安装
安装高度：3m-4m



应用范围

灯具外型设计优雅大方，优质性能和精美设计的完美结合，

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性

铝合金压铸构成灯具主体，坚固耐用.
防腐蚀静电喷涂处理，配合不同景观，有多种颜色可供选择.
采用高强度钢化玻璃透光罩，高透光、低眩光.
更换光源方便，便于维修.
一体化电器接线板，灯具电器一体化.

光源


高光效高显色性LED

安装方式

多螺栓多齿式垂直顶部安装
安装高度：3m-4m



JNTY-5161

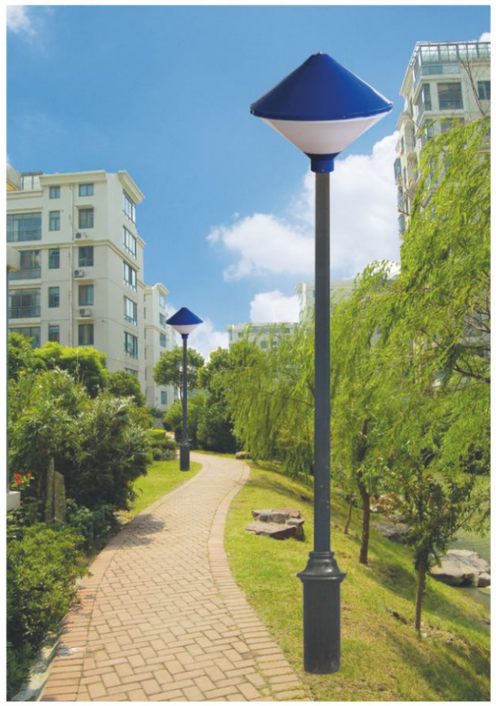

JNTY-5162





JNTY-5163

应用范围

灯具外型设计优雅大方，优质性能和精美设计的完美结合，

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性

铝合金压铸构成灯具主体，坚固耐用.
防腐蚀静电喷涂处理，配合不同景观，有多种颜色可供选择.
采用磨砂玻璃透光罩，高透光、低眩光.
顶部开启，方便更换光源，便于维修.
一体化电器接线板，灯具电器一体化.

光源

高光效高显色性LED

安装方式

多螺栓多齿式垂直顶部安装
安装高度：3m-4m







JNTY-5164



应用范围

灯具外型设计优雅大方，优质性能和精美设计的完美结合，

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性

铝合金压铸构成灯具主体，坚固耐用.
防腐蚀静电喷涂处理，配合不同景观，有多种颜色可供选择.
采用磨沙玻璃透光罩，高透光、低眩光.
顶部开启，方便更换光源，便于维修.
一体化电器接线板，灯具电器一体化.

光源

高光效高显色性LED

安装方式

多螺栓多齿式垂直顶部安装
安装高度：3m-4m



JNTY-5165



JNTY-5166



JNTY-5167



JNTY-5168



JNTY-5169



JNTY-5170



JNTY-5171



JNTY-5172



JNTY-5173



JNTY-5175



JNTY-5174



JNTY-5176



JNTY-5177



JNTY-5178



JNTY-5179

应用范围

灯具外型设计优雅大方，优质性能和精美设计的完美结合，

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性

铝合金压铸构成灯具主体，坚固耐用.

防腐蚀静电喷涂处理，配合不同景观，有多种颜色可供选择.

采用高强度棱晶聚合碳纤维透光罩，高透光、低眩光.

顶部开启，方便更换光源，便于维修.

一体化电器接线板，灯具电器一体化.

光源

高光效高显色性LED

安装方式

多螺栓多齿式垂直顶部安装

安装高度：3m-4m



JNTY-5180

庭院灯
Garden Lamp



JNTY-5181



JNTY-5182



JNTY-5183



JNTY-5184

应用范围

灯具外型设计优雅大方,优质性能和精美设计的完美结合,

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性

不锈钢构成灯具主体,坚固耐用.
防腐蚀静电喷涂处理, 配合不同景观,有多种颜色可供选择.
采用高强度有机板透光罩,高透光、低眩光.
方便更换光源,便于维修.

光源


高光效高显色性LED

安装方式

多螺栓多齿式垂直顶部安装
安装高度:4m-6m



JNTY-5185

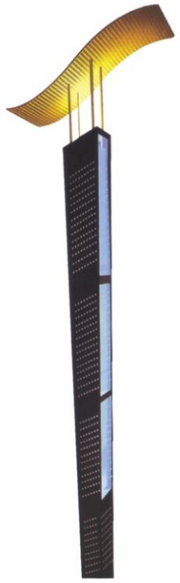

JNTY-5186

应用范围

灯具外型设计优雅大方，优质性能和精美设计的完美结合，

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性

不锈钢构成灯具主体，坚固耐用.

防腐蚀静电喷涂处理，配合不同景观，有多种颜色可供选择.

采用高强度亚克力板/高分子反光板，高透光、低眩光.

方便更换光源，便于维修.

光源

高光效高显色性LED


安装方式

多螺栓多齿式垂直顶部安装

安装高度：4m-6m





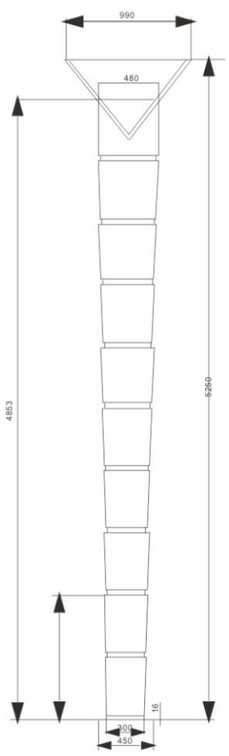

JNTY-5187

应用范围

灯具外型设计优雅大方，优质性能和精美设计的完美结合，

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性

金属材料与不锈钢构成灯具主体，坚固耐用.

防腐蚀静电喷涂处理，配合不同景观，有多种颜色可供选择.

采用高强度亚克力板/磨砂玻璃透光，高透光、低眩光.

顶部开启，方便更换光源，便于维修.

一体化电器接线板，灯具电器一体化.

光源

高光效高显色性LED

安装方式

多螺栓多齿式垂直顶部安装

安装高度：4m-6m



JNTY-5188





JNTY-5189





JNTY-5190



JNTY-5191





JNTY-5192



JNTY-5193



JNTY-5194



JNTY-5195



JNTY-5198



JNTY-5199



JNTY-5196



JNTY-5197



JNTY-5200



JNTY-5201



JNTY-5202

应用范围

灯具外型设计优雅大方，优质性能和精美设计的完美结合，

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性

金属材料与不锈钢构成灯具主体，坚固耐用.
防腐蚀静电喷涂处理，配合不同景观，有多种颜色可供选择.
采用高强度亚克力板/磨砂玻璃透光，高透光、低眩光.
顶部开启，方便更换光源，便于维修.
一体化电器接线板，灯具电器一体化.

光源

高光效高显色性LED

安装方式

多螺栓多齿式垂直顶部安装
安装高度：4m-6m



JNTY-5203



JNTY-5204



JNTY-5205



JNTY-5206



JNTY-5207

应用范围

灯具外型设计优雅大方，优质性能和精美设计的完美结合，

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性

铝合金压铸构成灯具主体，坚固耐用.

防腐蚀静电喷涂处理，配合不同景观，有多种颜色可供选择.

采用高强度棱晶聚合碳纤维透光罩，高透光、低眩光.

顶部开启，方便更换光源，便于维修.

一体化电器接线板，灯具电器一体化.

光源

高光效高显色性LED

安装方式

多螺栓多齿式垂直顶部安装

安装高度：3m-4m



JNTY-5208



JNTY-5209

应用范围

灯具外型设计优雅大方，优质性能和精美设计的完美结合，

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性

钢管构成灯具主体，坚固耐用.

防腐蚀静电喷涂处理，配合不同景观，有多种颜色可供选择.

采用高强度棱晶聚合碳纤维透光罩，高透光、低眩光.

顶部开启，方便更换光源，便于维修.

一体化电器接线板，灯具电器一体化.

光源

高光效高显色性金LED


安装方式

多螺栓多齿式垂直顶部安装

安装高度：3m-4m



JNTY-5210

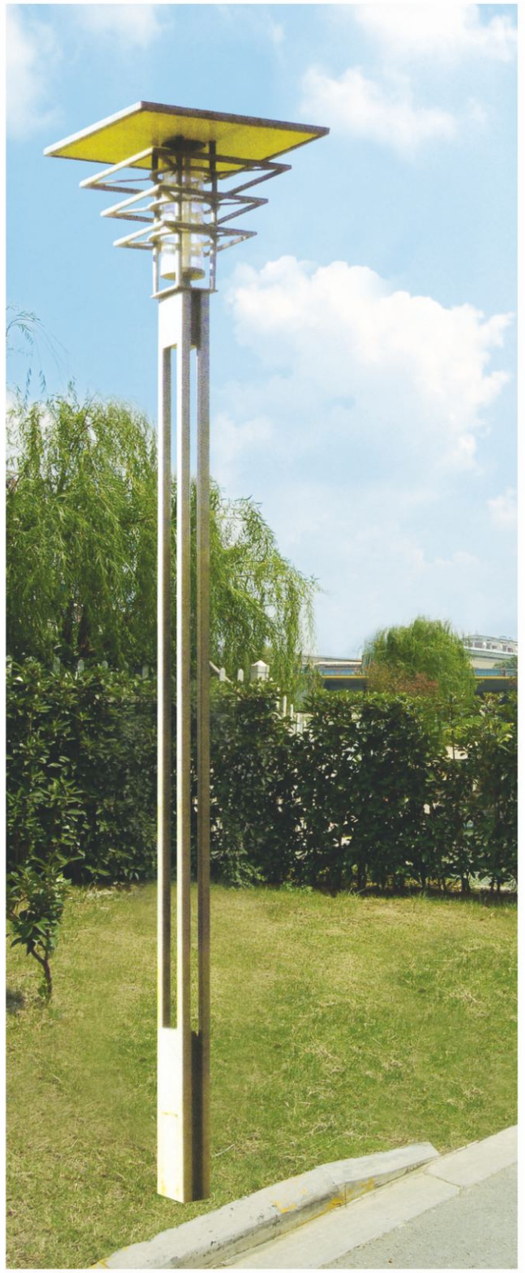

JNTY-5211



JNTY-5212



JNTY-5213



JNTY-5214

应用范围

灯具外型设计优雅大方，优质性能和精美设计的完美结合，

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性

铝合金压铸构成灯具主体，坚固耐用.
防腐蚀静电喷涂处理，配合不同景观，有多种颜色可供选择.
采用高强度棱晶聚合碳纤维透光罩，钢化磨砂玻璃，高透光、低眩光.
方便更换光源，便于维修.

光源

高光效高显色性LED

安装方式

多螺栓多齿式垂直顶部安装
安装高度：3m-4m



JNTY-5215



JNTY-5216



JNTY-5217

应用范围

灯具外型设计优雅大方，优质性能和精美设计的完美结合，

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性

铸铝与钢管构成灯具主体，坚固耐用.
防腐蚀静电喷涂处理，配合不同景观，有多种颜色可供选择.
采用高强度有机透光罩，高透光、低眩光. 方便更换光源，便于维修.

光源

高光效高显色性LED

安装方式


多螺栓多齿式垂直顶部安装
安装高度：3m-4m



JNTY-5218



JNTY-5219

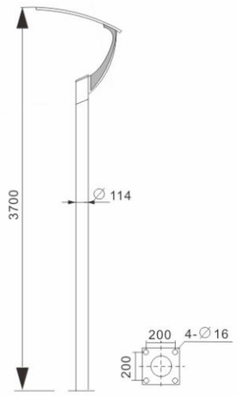

应用范围

灯具外型设计优雅大方,优质性能和精美设计的完美结合,

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性

铝合金压铸构成灯具主体,坚固耐用.
防腐蚀静电喷涂处理, 配合不同景观,有多种颜色可供选择.
采用高强度钢化玻璃/高分子反射板透光罩,高透光、低眩光.
方便更换光源,便于维修.

光源

高光效高显色性LED


安装方式

多螺栓多齿式垂直顶部安装
安装高度:3m-4m





JNTY-5220

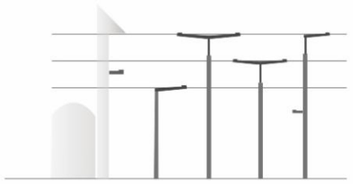

应用范围

灯具外型设计优雅大方,优质性能和精美设计的完美结合,

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性

铝合金压铸构成灯具主体,坚固耐用.
防腐蚀静电喷涂处理, 配合不同景观,有多种颜色可供选择.
采用高强度钢化玻璃透光罩,高透光、低眩光.
顶部开启,方便更换光源,便于维修.
一体化电器接线板,灯具电器一体化.

光源


高光效高显色性LED

安装方式

多螺栓多齿式垂直顶部安装
安装高度:3m-4m







JNTY-5221

应用范围

灯具外型设计优雅大方，优质性能和精美设计的完美结合，

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性

铝合金压铸构成灯具主体，坚固耐用.

防腐蚀静电喷涂处理，配合不同景观，有多种颜色可供选择.

采用高强度钢玻璃透光罩，多边形反光器，高透光、低眩光.

顶部开启，方便更换光源，便于维修.

一体化电器接线板，灯具电器一体化.

光源

高光效高显色性LED

安装方式

多螺栓多齿式垂直顶部安装

安装高度：3m-4m



JNTY-5222



JNTY-5223

应用范围

灯具外型设计优雅大方，优质性能和精美设计的完美结合，

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性

铝合金压铸构成灯具主体，坚固耐用.

防腐蚀静电喷涂处理，配合不同景观，有多种颜色可供选择.

采用高强度钢化玻璃透光罩，高透光、低眩光.

顶部开启，方便更换光源，便于维修.

一体化电器接线板，灯具电器一体化.

光源

高光效高显色性LED

安装方式

多螺栓多齿式垂直顶部安装

安装高度：3m-4m



JNTY-5224



JNTY-5225

应用范围

灯具外型设计优雅大方，优质性能和精美设计的完美结合，

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性


铝合金压铸构成灯具主体，坚固耐用.
防腐蚀静电喷涂处理，配合不同景观，有多种颜色可供选择.
采用高强度钢化玻璃透光罩，高透光、低眩光.
顶部开启，方便更换光源，便于维修.
一体化电器接线板，灯具电器一体化.

光源

高光效高显色性LED

安装方式

多螺栓多齿式垂直顶部安装
安装高度：3m-4m

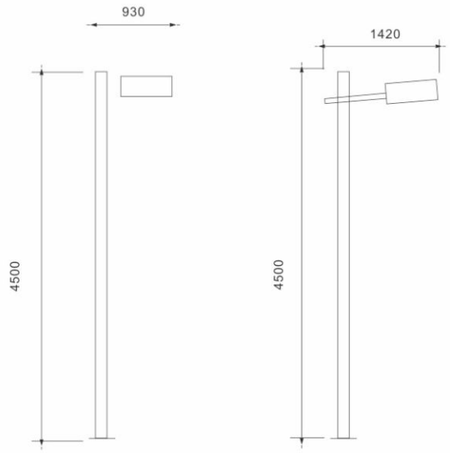

JNTY-5226

应用范围

灯具外型设计优雅大方，优质性能和精美设计的完美结合，

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性

铝合金压铸构成灯具主体，坚固耐用.
防腐蚀静电喷涂处理，配合不同景观，有多种颜色可供选择.
采用高强度钢化玻璃透光罩，高透光、低眩光.
顶部开启，方便更换光源，便于维修.
一体化电器接线板，灯具电器一体化.

光源


高光效高显色性LED

安装方式

多螺栓多齿式垂直顶部安装
安装高度：3m-4m



JNTY-5227

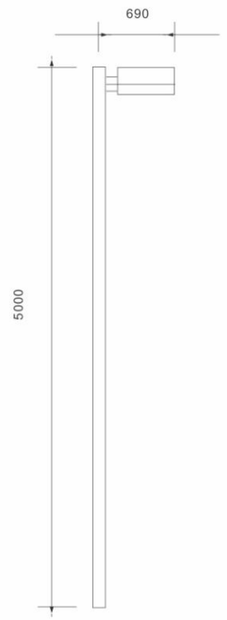



JNTY-5228

应用范围

灯具外型设计优雅大方，优质性能和精美设计的完美结合，

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性

铝合金压铸与钢管构成灯具主体，坚固耐用.
防腐蚀静电喷涂处理，配合不同景观，有多种颜色可供选择.
采用高强度亚克力板/磨砂玻璃透光罩，高透光、低眩光. 方便更换光源，便于维修.

光源

高光效高显色性LED

安装方式

多螺栓多齿式垂直顶部安装
安装高度：3m-4m



应用范围

灯具外型设计优雅大方，优质性能和精美设计的完美结合，

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性

铝合金压铸与钢管构成灯具主体，坚固耐用.
防腐蚀静电喷涂处理，配合不同景观，有多种颜色可供选择.
采用高强度棱晶聚合碳纤维透光罩，高透光、低眩光.
顶部开启，方便更换光源，便于维修.
一体化电器接线板，灯具电器一体化.

光源

高光效高显色性LED

安装方式

多螺栓多齿式垂直顶部安装
安装高度：3m-4m



JNTY-5229





JNTY-5230

应用范围

灯具外型设计优雅大方，优质性能和精美设计的完美结合，

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性


铝合金压铸构成灯具主体，坚固耐用.
防腐蚀静电喷涂处理，配合不同景观，有多种颜色可供选择.
采用高强度钢化玻璃透光罩，高透光、低眩光.
顶部开启，方便更换光源，便于维修.
一体化电器接线板，灯具电器一体化.

光源

高光效高显色性LED


安装方式

多螺栓多齿式垂直顶部安装
安装高度：3m-4m



新景观系F068
L 840mm
H 252mm
W 500mm
庭院灯系F068
L 600mm
H 180mm
W 360mm



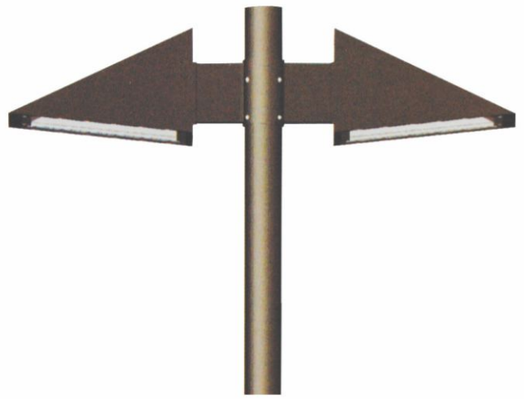

JNTY-5231

配光曲线

应用范围

灯具外型设计优雅大方，优质性能和精美设计的完美结合，

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性


铝合金压铸构成灯具主体，坚固耐用.
防腐蚀静电喷涂处理，配合不同景观，有多种颜色可供选择.
采用高强度钢化玻璃透光罩，高透光、低眩光.
顶部开启，方便更换光源，便于维修.
一体化电器接线板，灯具电器一体化.

光源

高光效高显色性LED

安装方式

多螺栓多齿式垂直顶部安装
安装高度：3m-4m



新景观系F069
L 840mm
H 252mm
W 658mm
庭院灯系系J069
L 600mm
H 180mm
W 360mm





JNTY-5232

应用范围

灯具外型设计优雅大方，优质性能和精美设计的完美结合，

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性

铝合金压铸构成灯具主体，坚固耐用.

防腐蚀静电喷涂处理，配合不同景观，有多种颜色可供选择.

采用高强度钢化玻璃透光罩，高透光、低眩光. 更换光源方便，便于维修.

一体化电器接线板，灯具电器一体化.

光源

高光效高显色性LED

安装方式

多螺栓多齿式垂直顶部安装

安装高度：3m-4m





JNTY-5233



JNTY-5234

应用范围

灯具外型设计优雅大方，优质性能和精美设计的完美结合，

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性

铝合金压铸构成灯具主体，坚固耐用.

防腐蚀静电喷涂处理，配合不同景观，有多种颜色可供选择.

采用高强度钢化玻璃透光罩，高透光、低眩光. 更换光源方便，便于维修.

一体化电器接线板，灯具电器一体化.

光源

高光效高显色性LED

安装方式

多螺栓多齿式垂直顶部安装

安装高度：3m-4m



JNTY-5235





JNTY-5236


JNTY-5237


JNTY-5238


JNTY-5241

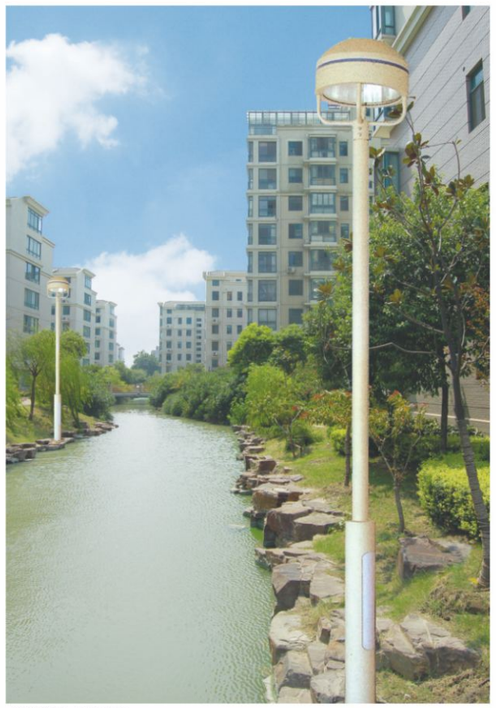
JNTY-5242

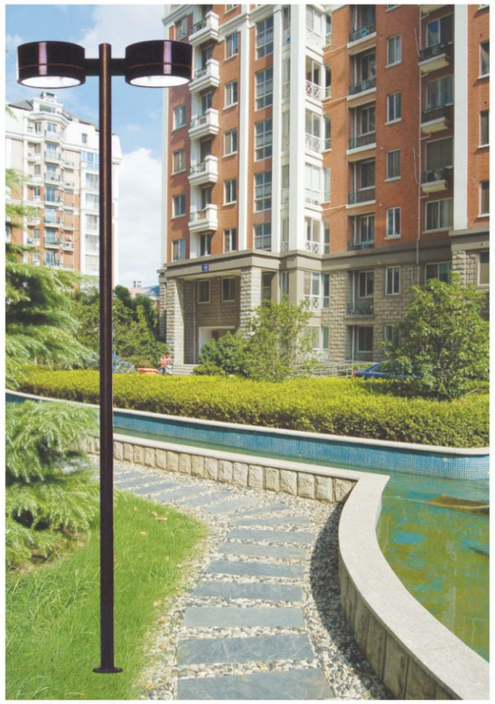
JNTY-5239


JNTY-5240


JNTY-5243



JNTY-5244



JNTY-5245



JNTY-5246



JNTY-5247

应用范围

灯具外型设计优雅大方,优质性能和精美设计的完美结合,

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性

铝合金压铸构成灯具主体,坚固耐用.
防腐蚀静电喷涂处理, 配合不同景观,有多种颜色可供选择.
采用高强度棱晶聚合碳纤维透光罩,高透光、低眩光.
顶部开启,方便更换光源,便于维修.
一体化电器接线板,灯具电器一体化.

光源

高光效高显色性LED

安装方式

多螺栓多齿式垂直顶部安装
安装高度:3m-4m



JNTY-5248



JNTY-5249



JNTY-5250

应用范围

灯具外型设计优雅大方,优质性能和精美设计的完美结合,

适合应用于林荫道路、滨江道路、公园、广场、庭园、商业区、高档休闲场所.

特性

金属材料构成灯具主体,坚固耐用.
防腐蚀静电喷涂处理, 配合不同景观,有多种颜色可供选择.
采用高强度棱晶聚合碳纤维透光罩,高透光、低眩光,高分子反射板.

光源

高光效高显色性LED

安装方式

多螺栓多齿式垂直顶部安装
安装高度:3m-4m



JNTY-5251



JNTY-5252



JNTY-5254



JNTY-5253



JNTY-5255



JNTY-5256


JNTY-5257


JNTY-5258


JNTY-5261


JNTY-5262


JNTY-5259


JNTY-5260


JNTY-5263


JNTY-5264